

Drift og Vedlikehold



Støtpute

Krom

NRF: 430 50 21

FMM: 2999-1000


For bruk på batterirør

O-ringstetning for T-rør FMM 1862 (3/8)

Lengde fra 3/8" gjenge til enden 105 mm

Fungerer i alle vinkler

Krever harde trykkslag for å fungere

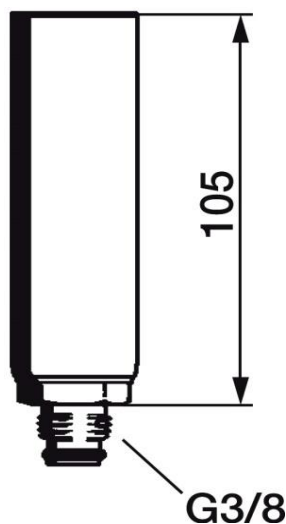

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.